


Aansluitschema ELFSAFE

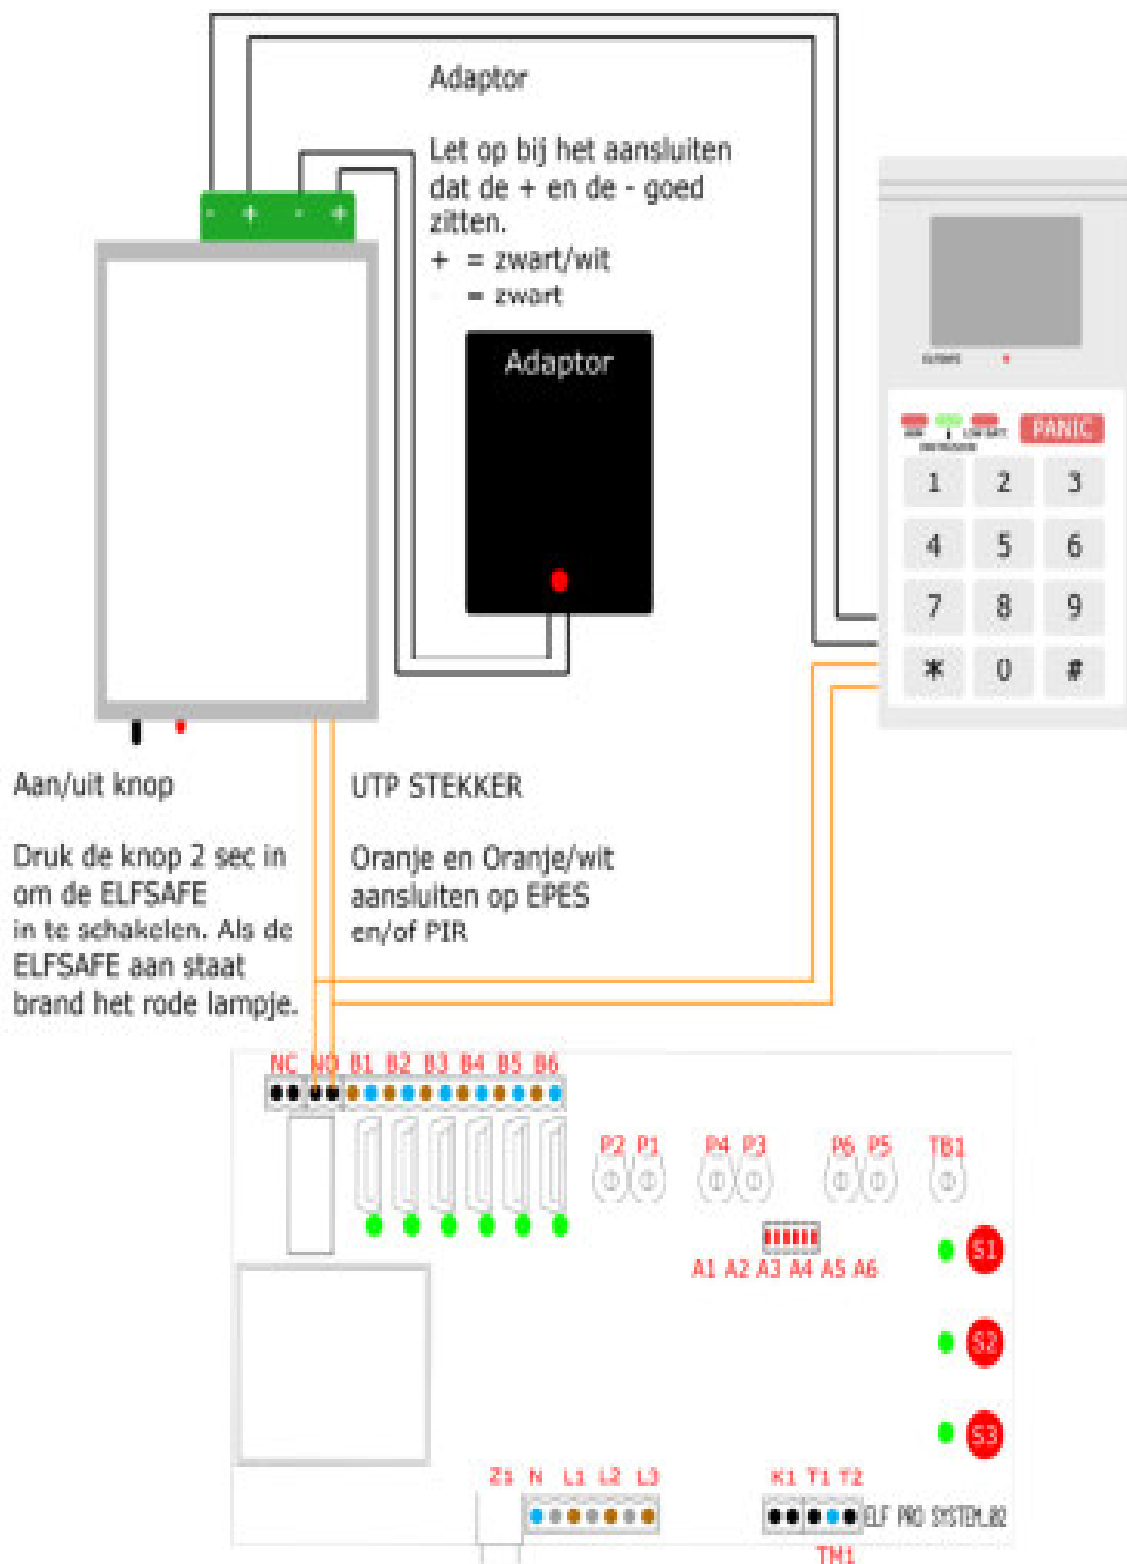

Programmeren van de ELF SAFE

Sluit eerst de Elf Safe aan volgens het bijgeleverde schema.

Zet de Elf Safe minimaal 2 uur aan, zodat de accu kan opladen.

Programmeren van de Sim-kaart

Plaats de Sim-kaart eerst in een mobiele telefoon.

Schakel de pincode uit en verwijder alle nummers die op de Sim-kaart staan.

Zet de mobiele telefoon uit en daarna weer aan.

Programmeer nu het telefoon nummer waar de ELF SAFE naartoe moet bellen.

Plaats nu de Sim-kaart in de Elf Safe en daarna de accu.

Programmeer het nummer van de Elf safe in de geheugen van de mobiele telefoon die gebeld moet worden en geef het een voor u herkenbare naam.

Testen van de EPES en de PIR (bewegingsmelder)

Zet alle systemen die aan de Elf Safe zijn aangesloten aan.

Vergeet niet op de knop van de Fase Controller te drukken van de EPES.

Druk op de "aan" knop van de Elf Safe (zie aansluitschema ELFSAFE).

Testen van de PIR = Om de PIR in of uit te schakelen druk je op "0" en dan op "#"
"0" is de standaard code voor de PIR.
Druk op de PANIC knop van de PIR. De Elf Safe belt nu naar het voorgeprogrammeerde mobiele nummer. Neem de oproep aan en verbreek vervolgens de verbinding.

Testen van de EPES = Als alles aan staat zet je de hoofdschakelaar van je bord uit.
De Elf Safe belt nu naar het voorgeprogrammeerde mobiele nummer. Neem de oproep aan en verbreek vervolgens de verbinding.

